



**PODEST**

**BSC Light**



**TÜV®**

Produkt Sprawdzony

No: 0000108986

[certyfikat.tuv-nord.pl](http://certyfikat.tuv-nord.pl)



# Podest BSC Light



System podestów scenicznych BSC Light oraz akcesoriów został zaprojektowany i wdrożony do produkcji przez doświadczonych polskich inżynierów – praktyków w branży teatralnej i scenicznej. Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie stworzyliśmy kolejny produkt, który jest w pełni kompatybilny z modelem PS BSC. Podest BSC Light skupia w sobie najlepsze cechy podestów dostępnych na rynku europejskim przy zachowaniu niskiej masy podestu.



## PARAMETRY TECHNICZNE

### MATERIAŁ

aluminium: rama i szybkozłączki, narożniki;  
stal: schodki, klamry;  
drewno: płyta

### PŁYTA (BLAT)

sklejka antypoślizgowa,  
wodoodporna z atestem  
trudnopalności o gr. 12mm

### UDŹWIG

600 kg/m<sup>2</sup> (6 kN/m<sup>2</sup>) –  
równomiernie rozłożony  
potwierdzony badaniami TÜV

### WYMIARY BLATU

200x100cm

### MASA PODESTU

ok. 30 kg

### WYSOKOŚĆ RAMY

8 cm

### PROFILE NÓG

od 40x40 mm  
do 60x60 mm,  
rura Ø 50mm

### WYSOKOŚCI STANDARDOWE


20, 40, 60, 80, 100,  
120, 140, 160 cm

### WYSOKOŚCI PŁYNNIE REGULOWANE

40–60 cm,  
60–100 cm,  
100–160 cm

Sugerowane składowanie podestów do 20 sztuk jeden na drugim na dedykowanym wózku transportowym.

## ŁĄCZENIE NÓG PODESTÓW

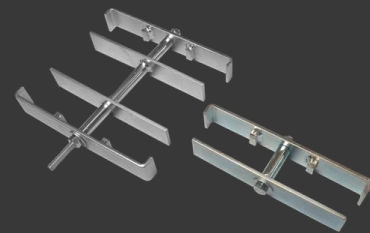

Klamry podwójne i poczwórne służą do łączenia nóg podestów. Klamry wykonane są ze stali a ich specjalna konstrukcja ustala precyzyjnie odległości pomiędzy nogami. Klamry jednocześnie spinają i stabilizują całą budowaną konstrukcję.

## ŁĄCZENIE RAM PODESTÓW



Łączenie odbywa się za pomocą tzw. **szybkozłączek**. Sposób łączenia został opracowany indywidualnie dla podestów „BSC Light oraz PS BSC”. Element spinający blaty jest wykonany ze specjalnie zaprojektowanego profilu aluminiowego. Poprzez jego skręcanie następuje blokowanie oraz wyrównanie ram sąsiadujących ze sobą podestów.



**TÜV**<sup>®</sup>  
Produkt Sprawdzony  
No: 0000108986  
certyfikat.tuv-nord.pl

Do naszych podestów oferujemy bogate wyposażenie dodatkowe: schody modułowe, poręcze do schodów, barierki, osłony tekstylne oraz drewniane do podestów, a także produkty służące do składowania i transportu podestów.

## AKCESORIA DO PODDSTÓW



### ■ BARIERKI DO PODESTÓW

Są produkowane z prostokątnych rur o przekroju 40x20x2mm, malowane proszkowo na kolor czarny, mocowane są do ramy podestu za pomocą dedykowanych uchwytów montażowych.


Standardowe długości: 2 m, 1 m, 0,5 m.



### ■ MODUŁOWE SCHODY

Modułowe schody metalowo-drewniane umożliwiają bezpieczne wejście na scenę. Ich modułowy system pozwala na dodawanie lub odejmowanie kolejnych stopni schodów. Nawierzchnia stopni obrona do nawierzchni podestów tworzących scenę.

Wymiary standardowe stopni: szerokość 93,5 cm, głębokość 25 cm, wysokość 20 cm.

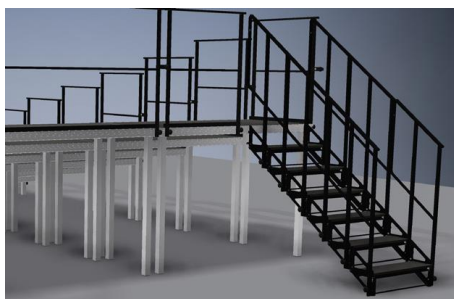

### ■ PORĘCZE DO SCHODKÓW

Są malowane proszkowo na kolor czarny, mocowane są do konstrukcji schodków modułowych poprzez wsunięcie ich od góry.



### ■ WÓZEK TRANSPORTOWY

Wózek transportowy z uchwytem umożliwia wygodne przewożenie i składowanie wszystkich typów podestów wraz z akcesoriami.



### ■ KOŁA TRANSPORTOWE

Zestaw 4 kół transportowych do składowania i przewożenia ok. 20 sztuk podestów. Koła transportowe mocuje się w narożnikach jednego z podestów tworząc w ten sposób mobilną platformę na której umieszcza się kolejne podesty. Elementy dodatkowe takie jak nogi, klamry, szybkozłączki, przechowuje się między kolejnymi blatami podestów.