

SKŁADANA
PODOGA TARGOWA
I WYSTAWIENNICZA
BSC EX-FLOOR






Dekoracyjna, płaska podłoga jest elementem wyposażenia stoisk targowych i wystawienniczych. Wykonany z drewna. W systemie podłogowym możliwe jest ukrycie przewodów doprowadzających wodę, prąd i komunikację. Opatentowany system składanych ram pozwala zaoszczędzić miejsce i jest łatwy w transporcie. Ramy są rozkładane i wyposażone w odpowiednie stopki regulacyjne, a następnie wyposażone w drewniane podesty.



Aluminiowa konstrukcja tworząca obramowanie poszczególnych paneli zabezpiecza je przed zniszczeniem oraz stanowi solidną bazę podłogi. Po złożeniu zajmuje niewiarygodnie mało miejsca, co pozwala na łatwy transport i składowanie całego systemu (konstrukcja do podłogi 200m2 zajmuje tylko powierzchnię 1m3)

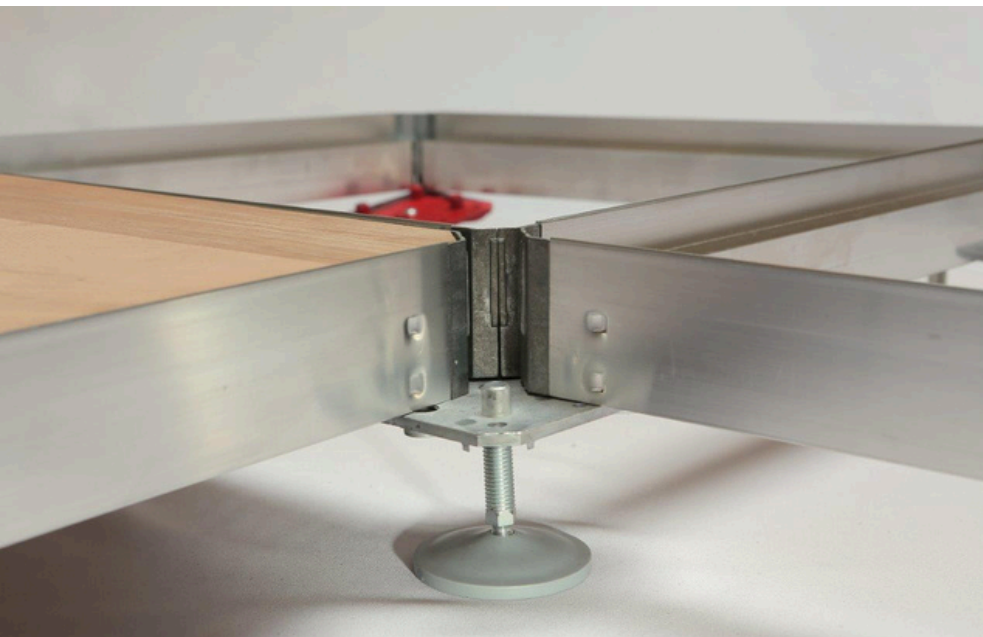

Drewniana płyta wyjmowana jest z ramy aluminiowej w bardzo prosty sposób, za pomocą tzw. podnośnika nawet po zmontowaniu podłogi Alu Plano. Daje to łatwy dostęp do przewodów, kabli oraz instalacji znajdujących się pod podłogą.

PARAMETRY TECHNICZNE


WYMIARY MODUŁU	MASA MODUŁU	UDŹWIG	WYSOKOŚĆ RAMY	GRUBOŚĆ PŁYTY DREWNIANEJ	WYSOKOŚĆ NÓZEK
100 x 100cm;	ok. 14kg	500kg/m2 (moduł bez listew stabilizujących);	60mm	22mm	9-13cm;
100 x 50cm;	(z płytą drewnianą)	750kg/m2 (moduł z listwą stabilizującą poprzeczną);	(bez nóżek)		16-20cm
50 x 50cm		1000 kg/m2 (moduł z listwami stabilizującymi krzyżakowymi)			



Nawet po ułożeniu wszystkich paneli istnieje możliwość regulacji ich wysokości w celu wypoziomowania całej podłogi. Służy do tego specjalny klucz za pomocą którego niweluje się wszelkie nierówności „od góry”.

Nogi stabilizujące BSC EX-Floor zapewniają możliwość regulacji wysokości (poziomowania) środka, brzegów i rogów podłogi w zakresie od 9 do 13cm lub od 16 do 20cm.

W przypadku kładzenia podłogi na ogromnych powierzchniach oraz w sytuacji gdy przewidujemy ekstremalnie duże obciążenie określonych punktów podłogi, montowane są tzw. listwy **stabilizujące narożne i krzyżakowe**. Dodatkowym zabezpieczeniem mogą być także nogi stabilizujące montowane na środku każdego panelu.

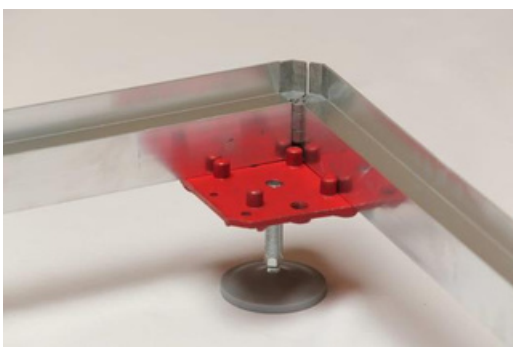

Główce wypełniające stanowią przykrycie otworów przez które odbywa się poziomowanie podłogi

Dwuczęściowa listwa wykończeniowa składa się z profilu prostego i profilu wygiętego pod kątem 90o. Profil prosty przykładany jest do brzegu ramy i linii podłoża natomiast profil wygięty przykręcany jest do płyty drewnianej stanowiąc idealne wykończenie podłogi BSC EX-Floor.





Sprzedaż:

Jakub Dowksza
Kom.: (+48) 519 551 058
jakub@bscsystem.pl

Aleksandra Pawlak
Kom.: (+48) 690 655 256
ola@bscsystem.pl

Ewa Suchoń - Larwa
Kom.: (+48) 690 644 505
ewa@bscsystem.pl

BSC System Sp. z o.o

Biuro:

ul. Mehoffera 122
03-158 Warszawa

Kontakt:

Tel.: (+48) 22 301 07 08
Kom.: (+48) 517 860 780
info@bscsystem.pl